


## TECHNISCHE FICHE

**PUNCTUS 50.126.880**

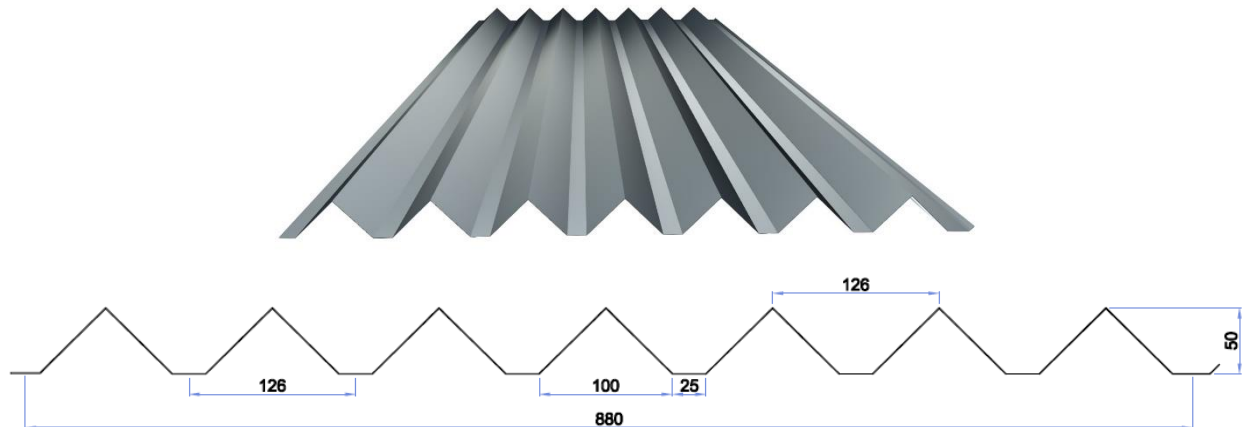

Materiaal*	Gelakt staal
Werkende breedte (mm)	880 mm
Max. lengte (mm)	6.000 mm
Min. lengte (mm)	In overleg
Nominale staaldikte*	0,63 mm
Gewicht	5,83 kg/m <sup>2</sup>

***\*Andere materialen (zoals aluminium of RVS) en diktes (van 0,5 tot 1,5mm) op aanvraag***

### **OVERSPANNING**

De maximale lengte van het profiel is 6.000mm. Verder raden wij een maximale overspanning aan van 1.500mm voor staal en 1.000mm voor aluminium voor een zo vlak mogelijke gevel te bekomen. Deze overspanning geldt voor een gebouwhoogte tot 15m in alle windgebieden en uitgaande van een onbebouwde omgeving.

### **KWALITEIT**

Wij geven de garantie dat het puntprofiel volgens de geldende normen en richtlijnen wordt geproduceerd en gecontroleerd.

### **KLEUR**

De puntprofielen zijn beschikbaar in de meest voorkomende RAL kleuren, deze kunnen zowel enkelzijdig als dubbelzijdig worden gelakt.

### **STRAKK BOUWPRODUCTEN BV**

Vennekeslaan 7, 3665 As

BE 0505.625.267

info@STRAKK.com